

채널 간판용 3구 모듈

DC 12V 1W

GL 1W MD

제품 정보

(주)지엘테크의 채널 간판용 3구 모듈은
특주된 LED 사용 및 특별 설계된 렌즈 사용으로
채널 안에서의 고른 빛 확산 및 깔끔한 색감을
보장합니다.
또한 세세한 요소마다 높은 내구성을 위한 설계
및 자재 사용을 적용하였습니다.



특장점

- 채널 간판에 특화된 색감
- 엄격한 생산관리로 일정한 색감 및 품질 보장
- 특별히 설계된 렌즈 사용
- 완전 방진방수 설계 (IP68 성적서 획득)
- 극성에 관계 없는 설치
- 우수한 3M 양면테이프 접착력

적용 표준

- IP68 성적서
ECU-2018-006088

응용 분야

- 채널간판
- 간접조명
- 바리솔조명

제품 라인업

- 9000K 백색 1W
- 9000K 백색
- 2700K 전구색
- 적색 ○ 청색 ○ 녹색 ○ 황색
- RGB (혼합색)

기본 사양

	백색 1W	백색	전구색	적색	청색	RGB
전기 / 측광 사양						
소비전력 (W)	1W	0.72				
입력전압 (V)	DC 12					
입력전류 (mA)	83	60				
빛색상	9000K	9000K	2700K	620nm	460nm	<-
총광속 (lm)	92	65	65	19	9	-
광효율 (lm/W)	92	90	90	26	13	-
CRI	> 75		-	-	-	
빔각도 (deg)	150					


일반 사양

LED 사양/개수	2835 3EA					
모듈간 간격 (mm)	155					
직렬연결개수	< 50					
동작온도 (deg)	-20 ~ 50					
묶음/포장단위	50개 묶음 / 100개 소포장 / 1000개 대포장					

재질

렌즈	PC					
하판	ABS					
전선	PVC 0.75SQ*2C / 0.75SQ*4C(RGB)					

사이즈 / 중량

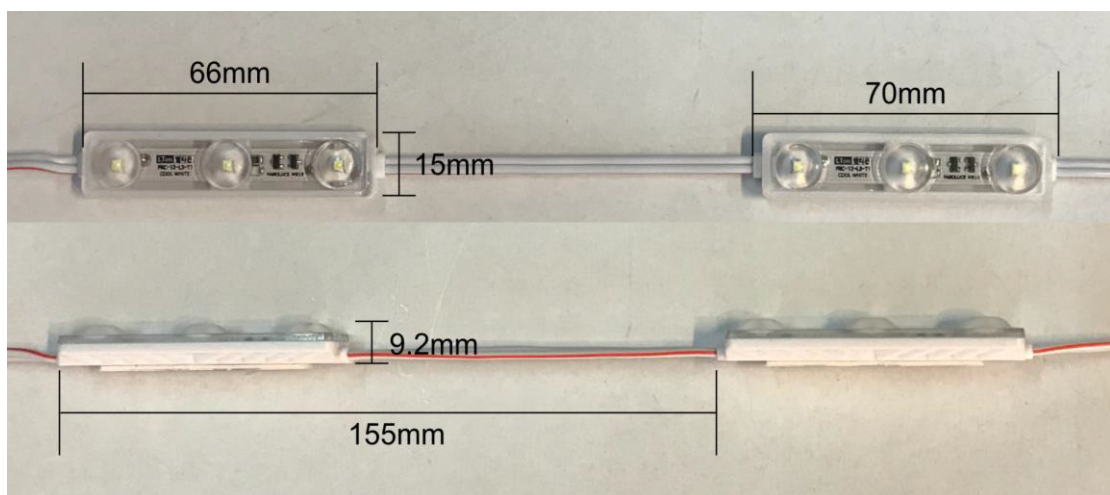

사이즈 (mm)	70 * 15 * 9.2
중량 (g)	7.6 / 12.7(RGB)